




2T-Ausführung Basis

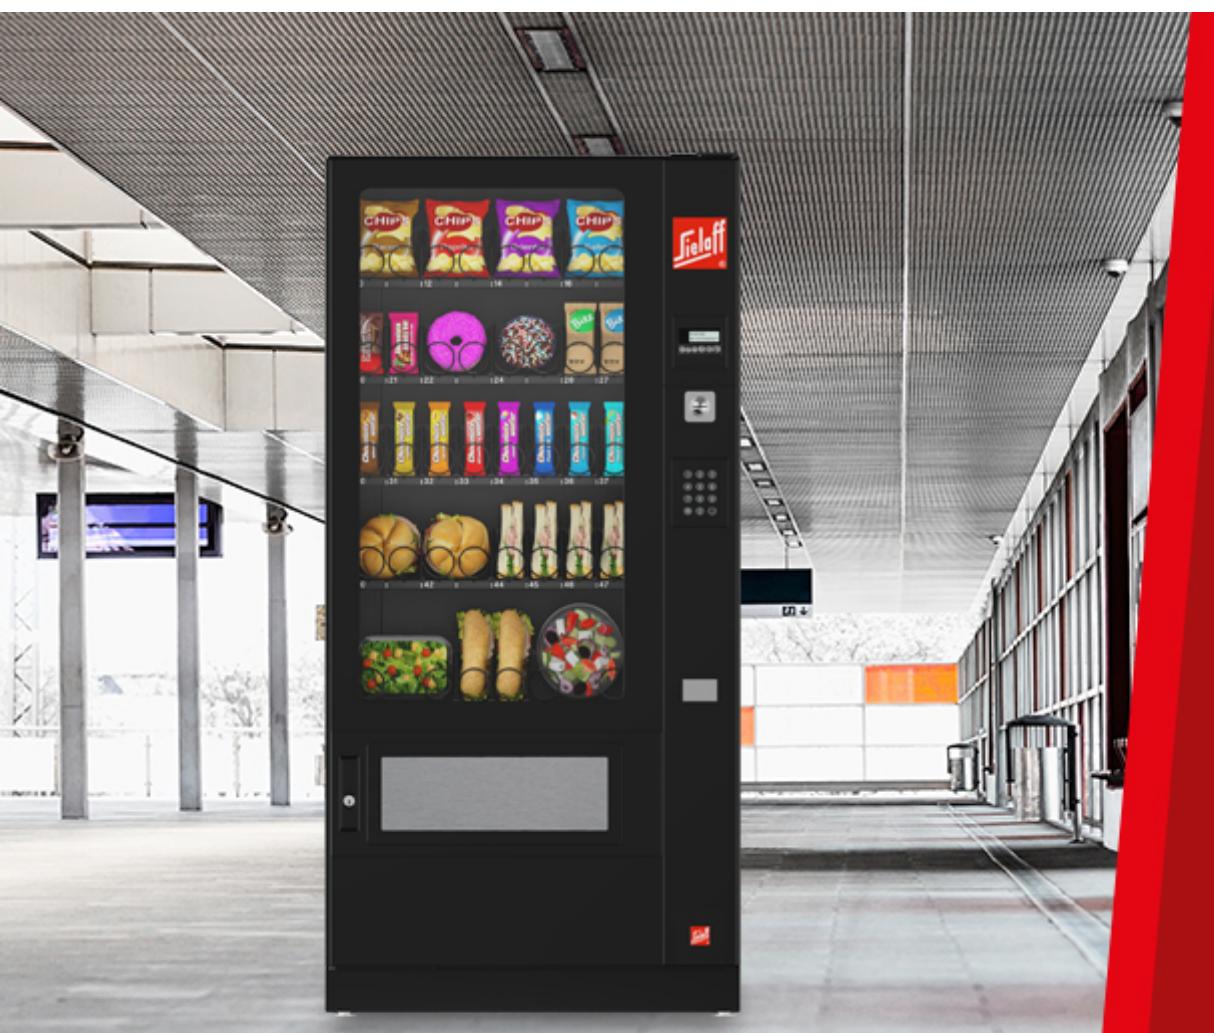


2T-Ausführung

Basis

■ MADE
IN
GERMANY

Allgemeine Fakten

- Zwei Temperatur-Ausführung "2T" („Fresh Food“ / Snack) für unterschiedliche Produktgruppen (Klimatrennung durch gezielte Luftführung)
 - Ca. + 10 - 15 °C auf den oberen 2 - 3 Ebenen
 - Lebensmittelgerechte Lagerung bei $\leq + 4$ °C auf den unteren 2 - 3 Ebenen
- Position der Temperaturtrennung innerhalb eines definierten Bereiches der Ebenen variabel einstellbar
- Die Sielaff "Food-Safety-Software" überwacht die Temperaturen im LM-Bereich und stellt sicher, dass nur einwandfrei gekühlte Produkte ausgegeben werden

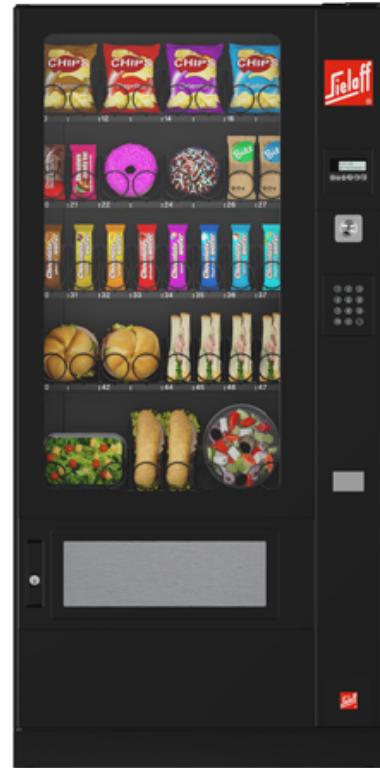

Basisdaten

Abmessungen:	1.830 x 880 x 840 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	ca. 265 kg (ohne Produkte, abhängig vom Layout)
Elektrische Anschlusswerte:	220–230 V / 50/60 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	400 W (variiert je nach Kühlung)

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Designvarianten

Blende

- EB = Bedienblende in Edelstahl
- RB = Bedienblende in RAL lackiert

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)

2T-Ausführung

Basis

MADE
IN
GERMANY

- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Optionen und Zubehör

- Metalltastatur
- Münzeinwurfschieber und Rückgabetrommel
- Sperrklappenschutz
- Lichtschranke
- LM-Version
- 2T-Ausführung mit einer variablen Ebenentrennung innerhalb eines definierten Bereiches
- Schwerlastebenen, zulässig innerhalb der unteren drei Produktebenen



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



■ MADE
IN
■ GERMANY