




LM-Ausführung

SiLine® Snack und Combi M



Allgemeine Fakten

- Lebensmittelgerechte Lagerung von frischen Produkten "Fresh Food" $\leq +4\text{ °C}$ im kompletten Automaten
- Die Sielaff "Food-Safety-Software" überwacht die Temperaturen im LM-Bereich und stellt sicher, dass nur einwandfrei gekühlte Produkte ausgegeben werden
- Frostwächter
- Serienmäßig 6 oder 7 Warenfachebenen
- Kapazität: Bis zu 9 Wahlen pro Ebene, bis zu 7 Ebenen

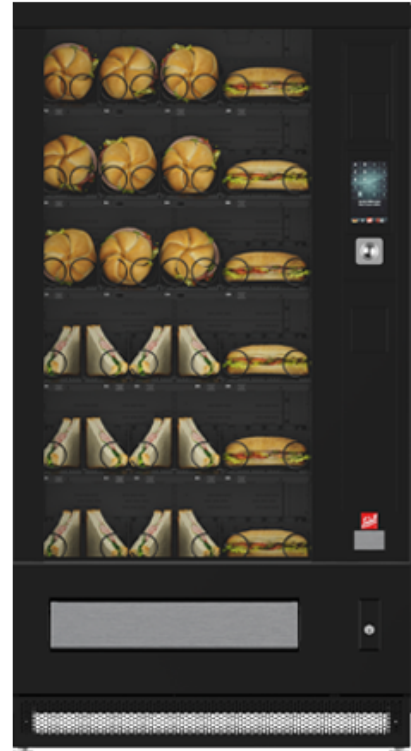

Basisdaten

Abmessungen:	1.830* x 990 x 895 mm (Höhe x Breite x Tiefe)**
Gewicht:	ca. 340 kg (ohne Produkte, abhängig vom Layout)
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	400 W (variiert je nach Kühlung)
Spiralen pro Ebene:	9
Andrücker pro Ebene:	8

* 1.844 mm bei Design VA mit Designpaket B

** Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

Designvarianten

Blende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Optional:

Das Standard Design VA kann mit dem Designpaket A oder B auf Wunsch ergänzt werden.

Das Design RA kann mit dem Designpaket A ergänzt werden.

Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorblende

Das Designpaket B beinhaltet:

- LED-Dekorblende
- Obere Türdekorblende in VA
- Sockelblende in VA

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.

Optionen und Zubehör

- Lift
- Lichtschränke



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



■ MADE
IN
■ GERMANY