




SiLine® GF M RP

Basis

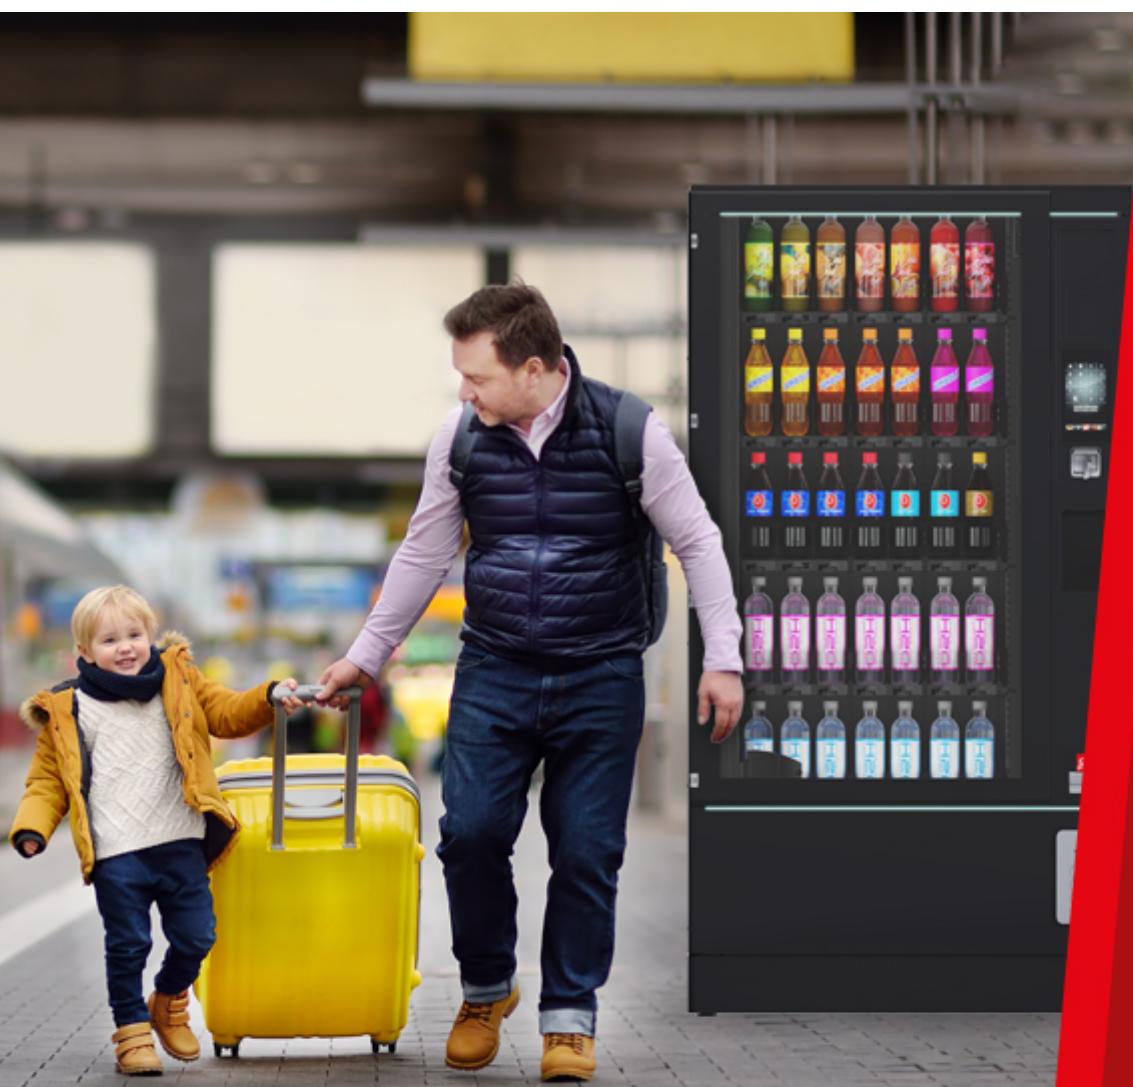

Allgemeine Fakten

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen von 0,2 l bis 0,6 l
- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter gewellter Sperrklappenschutz, das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln
- Münzeinwurfschieber und Rückgabekettensicherung
- ■ Isolierglasscheibe VSG aus ESG
- ■ Türspaltabdeckung umlaufend



Basisdaten

Abmessung mit Türspaltabdeckung:

1.839 x 999 x 904 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*

Abmessung mit EBS-Rahmen und Schlosstasche:

1.850 x 1.055 x 904 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*

Gewicht:

ca. 370 kg (in Standardausführung)

Gewicht mit EBS-Rahmen und Schlosstasche:

ca. 380 kg

Elektrische Anschlusswerte:

220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A

Leistungsaufnahme:

400 – 750 W (variiert je nach Kühlung)

Schlagschutz:

Standard 12 mm PC

Optional 8 mm ESG-Schlagschutzscheibe

**Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.*

Designvarianten

Designblende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Optional:

Das Standard Design VA und das Design RA können mit dem Designpaket A auf Wunsch ergänzt werden.

Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorleisten oberhalb und unterhalb der Glasscheibe

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt.

Optionen und Zubehör

Ausstattung

- 8 mm starke ESG-Schlagschutzscheibe
- EBS-Rahmen mit Schlosstasche und CES Einsteckschloss (optional KESO)
- Heizung („Frostwächterfunktion“: Die Innentemperatur wird über 0 °C gehalten)
- Verbundsicherheitsglasscheibe mit UV-Filter



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm



■ MADE
IN
■ GERMANY